GORIKI ISLAND ゴーリキ アイランド

取扱説明書

http://www.gorikiisland.jp

ゴーリキアイランド水栓金具　共通

お客様へ　お買い上げ有り難うございます。ご使用の前にお読みのうえ、正しくお使い下さい。本冊子は必ず保管して下さい。

商品仕様

壁面用　単水栓

品番　品名	材質	仕上げ
バーコード上に表記してあります	真鍮	真鍮アンティーク仕上げ 870609 870610 870614 870619 は真鍮磨き仕上げ

付属部品：本体 .ローゼット(870606は付属しません)
G1/2外ネジ変換アダプター(870605 870606 870608 870609 870610 870612 870615 870616 870620 は付属しません)

お手入れ：
からぶき程度で結構です。金属研磨剤は使用しないで下さい。表面の塗装剥離の原因になります。

⚠ 重要

本水栓金具は寒冷地仕様ではございません。配管には凍結防止の施工をお願いします。別荘など長期に渡って使用しない場合は止水栓を閉めて配管の水を抜くなど、処置をしてください。

⚠ 取付注意

注意　安全にお使いいただくためにも取付は専門の業者へ依頼する事をおすすめします。
既存の水栓金具からのお取り替えの場合は必ず止水栓を閉めてから作業してください。

＊870611　と　870612　の場合、配管に取り付ける際に本体に配管が届くように、配管を延長加工していただく必要があります。

1. 取付前に配管内のシールテープくずやゴミをきれいに取り除いてください。
2. ローゼットを差し込み、本体給水取付ネジに新しいシールテープを右向きに６回程度、少し引っ張りながら巻き付けてください。
3. 水栓レンチ等を使い、水栓金具を取り付けてください。無理に締め付けると配管を痛める原因となりますので、シールテープの量などで調節してください。
4. 取付が完了したら、止水栓を開き、水漏れがないかチェックしてください。水漏れがあれば、再びシールテープを巻き直してください。
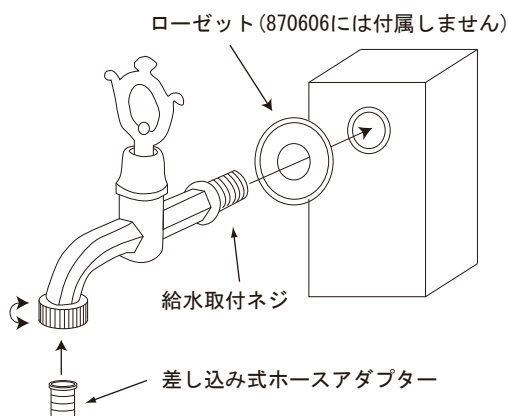
ホースアダプター付の水栓は蛇口先端を外し、内部の泡沫部品と入れ替える事で付属の差し込み式ホースアダプターと交換できます。
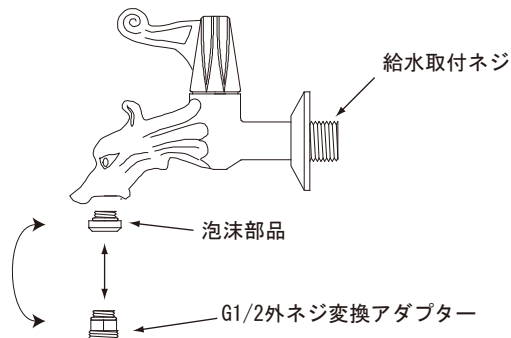
G1/2外ネジ変換アダプター付の水栓は泡沫部品を直接回す事で外す事ができますので、G1/2外ネジ変換アダプターと交換できます。
市販のG1/2対応ホースアダプターが取付可能です。

使用上の注意

差し込み式のホースアダプターにホースを取り付ける場合は抜け防止の金具をお使いください。
G1/2外ネジ変換アダプターにホースアダプターなどを取り付ける場合は過度な水圧をかけ続けない様にして下さい。
ご使用後は止水し、ホース内の水を抜いてください。ホースコネクターの形状によっては取付出来ない場合もございますので、ご注意ください。

株式会社
ゴーリキ アイランド
TEL　0596−21−1155
〒516-0021
三重県伊勢市朝熊町3477-35